


Depósito espumógeno atmosférico Mod. DA

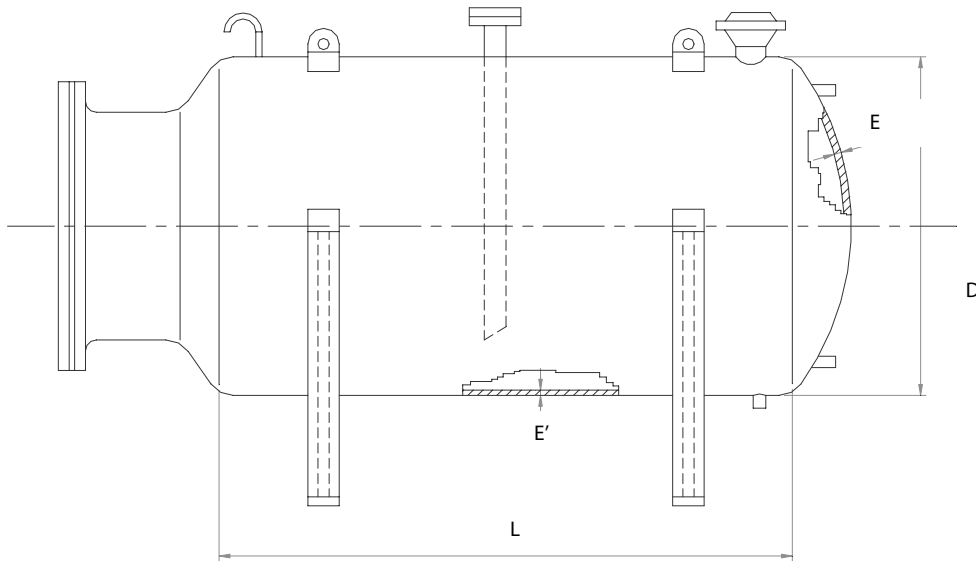

CAPACIDAD/ CAPACITY litros/litres	E (mm)	E' (mm)	L (mm)	D (mm)
200	3	4	1.000	500
250	3	4	1.250	500
300	3	4	1.500	500
500	3	4	1.300	700
800	3	4	1.500	800
1.000	3	4	1.600	900
1.500	3	4	1.900	1.000
2.000	3	4	2.100	1.100
2.500	4	4	2.200	1.200
3.000	4	4	2.300	1.250
3.500	4	4	2.500	1.400
4.000	4	4	2.600	1.400
5.000	4	4	2.900	1.500

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- Virola y fondos de chapa en acero al carbono.
- Nivel.
- Venteo.
- Asas para desplazar el depósito.
- Tapón y tubo de llenado de 2".
- Patas soporte en perfil UPN.
- Boca de hombre
- Válvula de vaciado de 1".
- Pintura: dos capas epoxi; exterior una capa de epoxi y dos capas de esmalte rojo ral 3000.

CONSTRUCTION FEATURES:

- Body material: carbon steel
 - Level
 - Venting
 - Grips or handles to move the tank
 - 2" cap and filling tube
 - Supporting legs UPN shaped
 - "Man's mouth"
 - 1" washout valve
- Painting: two epoxi coats; outer surface: one epoxi primer coat and two coats of enamel (red ral 3000)