


## Lanza de espuma de media expansión Mod. SME

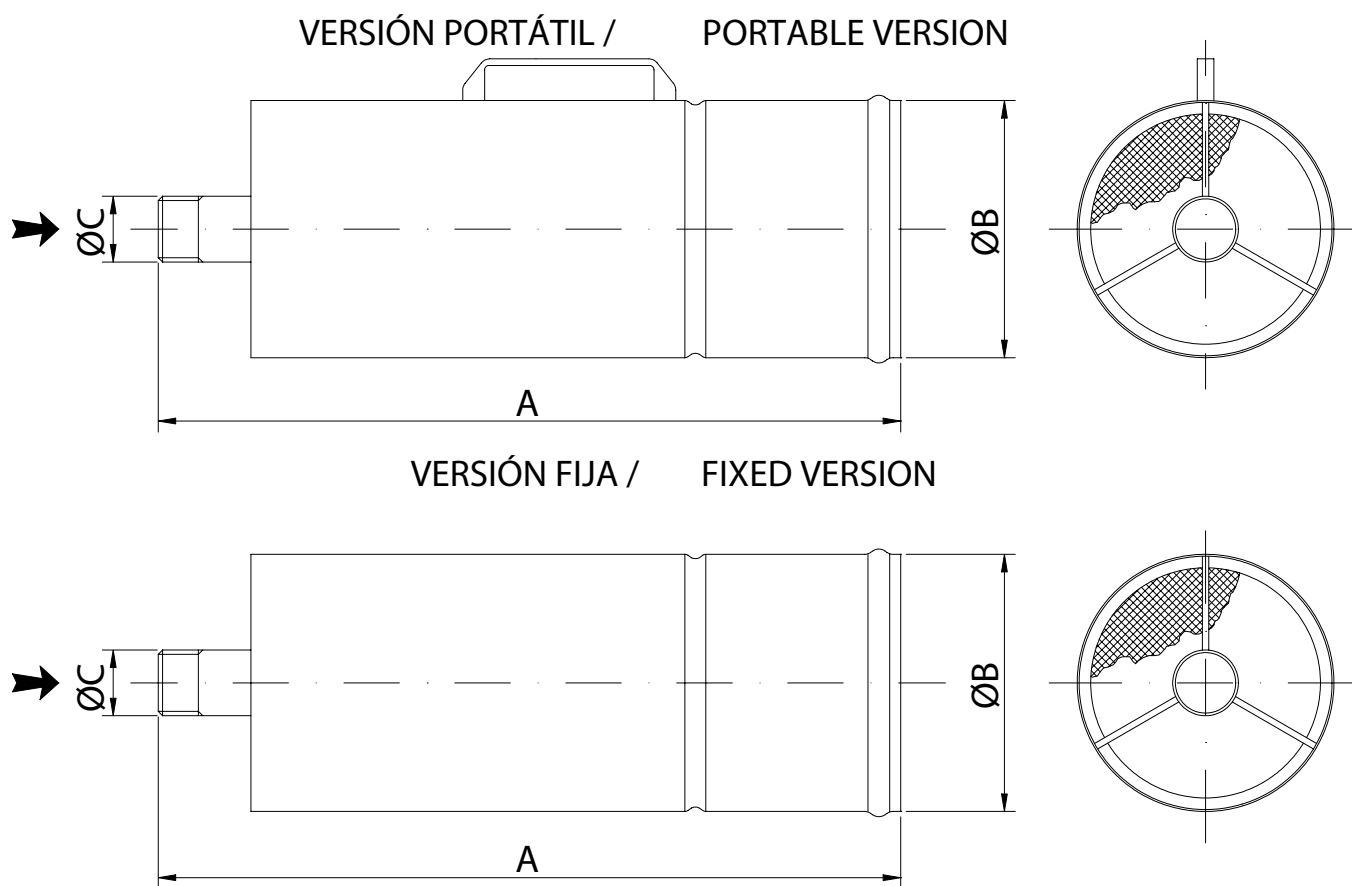

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- Cuerpo e inyector en acero inox. AISI 316

### A PETICIÓN:

- Conexiones: BCN-45, BCN-70, STORZ, BSS, NH, brida DIN o ASA

### NOTA:

- Especificar en el pedido la versión (fija o portátil)

### CONSTRUCTION FEATURES:

- Body and nozzle material: stainless steel AISI 316

### OPTIONAL:

- Connections types: BCN-45, BCN-70, STORZ, BSS, NH, DIN or ASA flanges

### NOTE:

- The version (fixed or portable) must be specified on the order

MODELO/ MODEL	A mm	Ø B mm	Ø C GAS- BSP	CAUDAL/ FLOW RATE l/min.-5 bar	PRESIÓN DE TRABAJO/ WORKING PRESSURE bar	PROD. ESPUMA/ FOAM PRODUCTION (*) m <sup>3</sup> /min.- 5 bar	ALCANCE/ THROW m - 5 bar	PESO/ WEIGHT kg
SME-1	500	160	1½"	100	3 ÷ 8	9	8	3.5
SME-2	696	235	1½"	200	3 ÷ 8	18	11	6
SME-4	846	300	2"	450	3 ÷ 8	40.5	12	9
SME-8	1100	400	2½"M	800	3 ÷ 8	55	~ 9	13

(\*) Depende del tipo de espumógeno.

(\*) Depending on foam concentratetype.