


Lanza espuma portátil de baja expansión Mod. LBS

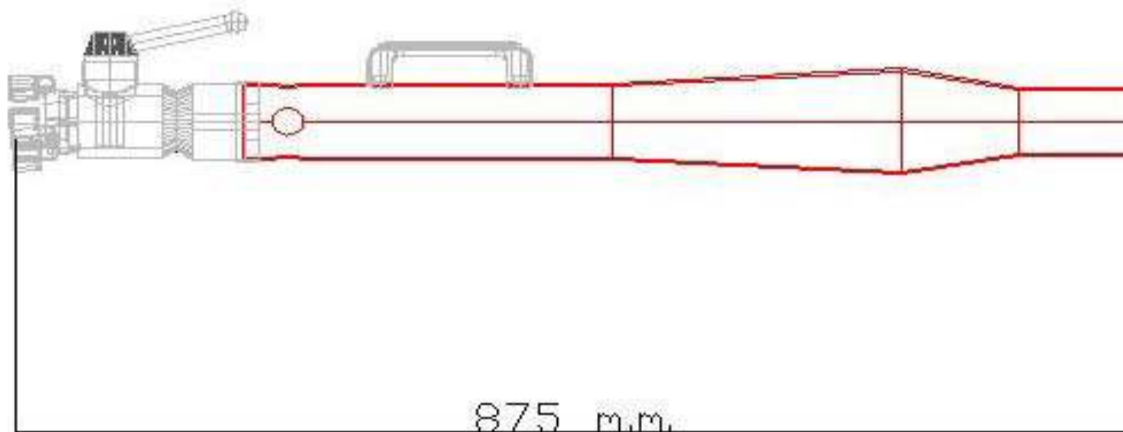

Mod. LBS-2

Rácord 45 mm.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- Válvula de interceptación en aluminio.
- Racord BCN de  $\varnothing$  45 mm en aluminio estampado norma UNE.
- Asa de sujeción.
- Material: Cuerpo resinas de poliéster incorporado con fibras de vidrio.
- Pintura: Color rojo RAL 3000.

CONSTRUCTION FEATURES

- Aluminium ball valve.
- Connection types: BCN-45 aluminium.
- Handle.
- Material: Body fibre and poliéster resin.
- Finish: Red epoxy paint (Ral-3000).

MODELO/ MODEL	PRESIÓN/ PRESSURE (bar)	CAUDAL/ FLOW RATE (l/min.)	ALCANCE/ THROW (m.)	COEFICIENTE MEZCLA/ MIX COEFFICIENT	CONSUMO ESPUMÓGENO/ FOAM CONCENTRATE CONSUMPTION (l/min.)
LBS-2	3 ÷ 7	200	15 ÷ 20	3 ÷ 6%	6 - 12