

"T" Mecánicas



LISTED




LISTED



APPROVED

Para servicios antiincendios, solicitar la hoja GRS 1.3.

Conexiones mecánicas de ramificación para reducir las salidas ramificadas sin soldadura. La MT-1 es una conexión curva realizada con pernos que dispone de salidas roscadas hembra NPT. El diseño asegura una estanqueidad superior, un soporte total de la tubería, una estabilidad excelente y una instalación fácil.

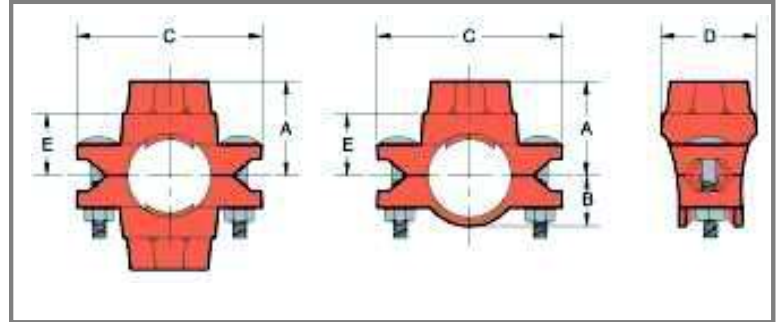

MT-1 - "T" RAMIFICACIÓN ROSCADA

TAMAÑO NOMINAL PULG. (mm)	PRESIÓN MÁX. TRABAJO s/ UL o FM psi* (kPa)	DIÁM. TALADRO +.125/-0,0 PULG.(mm)	TUERCAS/PERNOS (PULG) CANT. TAMAÑO	DIMENSIONES - pulgadas/mm					PESO APROX. C/U Lbs (kg)
				A	B	C	D	E	
2x1 50x25	300 2065	1.50 38	2 3/8x2	2.62 67	1.58 40	4.62 117	2.47 63	1.96 50	1.70 2.8
2x1 1/4 50x32	300 2065	1.75 44	2 3/8x2	2.62 67	1.58 40	4.62 117	2.47 63	1.94 49	1.70 0.8
2x1 1/2 50x40	300 2065	1.75 44	2 3/8x2	2.62 67	1.58 40	4.62 117	2.86 73	1.94 49	1.70 0.8
2 1/2x1 65x25	300 2065	1.50 38	2 1/2x2 3/4	3.12 79	1.83 46	5.56 141	3.38 86	2.46 62	3.60 1.6
2 1/2x1 1/4 65x32	300 2065	2.00 51	2 1/2x2 3/4	3.12 79	1.83 46	5.56 141	3.38 86	2.44 62	3.60 1.6
2 1/2x1 1/2 65x40	300 2065	2.00 51	2 1/2x2 3/4	3.12 79	1.83 46	5.56 141	3.38 86	2.44 62	3.60 1.6
3x1 80x25	300 2065	1.50 38	2 1/2x2 3/4	3.44 87	2.15 55	6.25 159	3.91 99	2.78 71	3.80 1.7
3x1 1/4 80x32	300 2065	2.00 51	2 1/2x2 3/4	3.44 87	2.15 55	6.25 159	3.91 99	2.76 70	3.80 1.7
3x1 1/2 80x40	300 2065	2.00 51	2 1/2x2 3/4	3.44 87	2.15 55	6.25 159	3.91 99	2.76 70	3.80 1.7
3x2 80x50	300 2065	2.50 64	2 1/2x2 3/4	3.44 87	2.15 55	6.25 159	3.91 99	2.74 70	4.40 2.0
3 1/2x2 90x50	300 2065	2.50 64	2 1/2x2 3/4	3.88 99	2.46 62	6.62 168	3.92 99	3.18 81	4.60 2.1
4x1 100x25	300 2065	1.50 38	2 1/2x2 3/4	4.00 102	2.65 67	7.25 184	3.83 97	3.34 85	4.60 2.1
4x1 1/4 100x32	300 2065	2.00 51	2 1/2x2 3/4	4.00 102	2.65 67	7.25 184	3.83 97	3.32 84	4.60 2.1
4x1 1/2 100x40	300 2065	2.00 51	2 1/2x2 3/4	4.00 102	2.65 67	7.25 184	3.83 97	3.32 84	4.60 2.1
4x2 100x50	300 2065	2.50 64	2 1/2x2 3/4	4.00 102	2.65 67	7.25 184	4.52 115	3.30 84	4.80 2.2
4x2 1/2 100x65	300 2065	2.75 70	2 1/2x2 3/4	4.00 102	2.65 67	7.25 184	4.52 115	3.07 78	5.40 2.4
5x1 1/2 125x40	300 2065	2.00 51	2 5/8x4	4.75 121	3.18 81	8.30 211	3.83 97	4.07 103	6.93 3.1
5x2 125x50	300 2065	2.50 64	2 5/8x4	4.75 121	3.18 81	8.30 211	3.83 97	4.05 103	7.48 3.4
5x2 1/2 125x65	300 2065	2.75 70	2 5/8x4	4.75 121	3.18 81	8.30 211	3.83 97	3.82 97	7.61 3.5
6x1 1/2 150x40	300 2065	2.00 51	2 5/8x4	5.12 130	3.71 94	9.38 238	3.86 98	4.44 113	7.50 3.4
6x2 150x50	300 2065	2.50 64	2 5/8x4	5.12 130	3.71 94	9.38 238	4.42 112	4.42 112	8.00 3.6
6x2 1/2 150x65	300 2065	2.75 70	2 5/8x4	5.12 130	3.71 94	9.38 238	4.42 112	4.19 106	8.00 3.6
8x2 200x50	300 2065	2.50 64	2 3/4x4 1/4	6.25 159	4.83 123	12.32 313	4.48 123	5.55 141	11.60 5.3

Todos los tamaños puede utilizarse como cruces mecánicas. Las roscas son NPT según ANSI/ASME B1.20.1.

* Consultar con Star Pipe Products para las homologaciones con tuberías específicas.