



LISTED




LISTED



APPROVED

Para servicios antiincendios, solicitar la hoja GRS 1.3.

Conexiones mecánicas de ramificación para reducir las salidas ramificadas sin soldadura. La MT-8 es una conexión curva realizada con pernos que dispone de salidas roscadas hembra BSP. El diseño asegura una estanqueidad superior, un soporte total de la tubería, una estabilidad excelente y una instalación fácil.

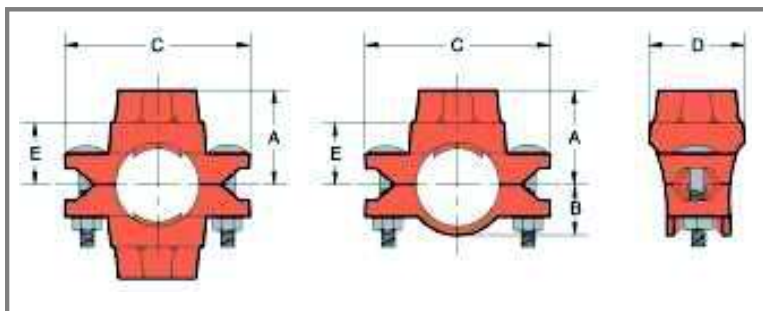

MT-8 - "T" RAMIFICACIÓN MECÁNICA ROSCADA BSP

TAMAÑO NOMINAL PULG. (mm)	PRESIÓN MÁX. TRABAJO s/L UL o FM psi* (kPa)	DIÁM. TALADRO +.125/-0,0 PULG.(mm)	TUERCAS/PERNOS (PULG) CANT. TAMAÑO	DIMENSIONES - pulgadas/mm					PESO APROX. C/U Lbs (kg)
				A	B	C	D	E	
2x1 50x25	300 2065	1.50 38	2 3/8x2	2.62 67	1.58 40	4.62 117	2.47 63	1.96 50	1.70 2.8
2x1 1/4 50x32	300 2065	1.75 44	2 3/8x2	2.62 67	1.58 40	4.62 117	2.47 63	1.94 49	1.70 0.8
2x1 1/2 50x40	300 2065	1.75 44	2 3/8x2	2.62 67	1.58 40	4.62 117	2.86 73	1.94 49	1.70 0.8
3 O.D.x1 76, 1x25	300 2065	1.50 38	2 1/2x2 3/4	3.18 81	1.89 48	5.69 145	3.38 86	2.46 62	3.60 1.6
3 O.D.x1 1/4 76, 1x32	300 2065	2.00 51	2 1/2x2 3/4	3.18 81	1.89 48	5.69 145	3.38 86	2.44 62	3.60 1.6
3 O.D.x1 1/2 76, 1x40	300 2065	2.00 51	2 1/2x2 3/4	3.18 81	1.89 48	5.69 145	3.38 86	2.44 62	3.60 1.6
3x1 80x25	300 2065	1.50 38	2 1/2x2 3/4	3.44 87	2.15 55	6.25 159	3.91 99	2.78 71	3.80 1.7
3x1 1/4 80x32	300 2065	2.00 51	2 1/2x2 3/4	3.44 87	2.15 55	6.25 159	3.91 99	2.76 70	3.80 1.7
3x1 1/2 80x40	300 2065	2.00 51	2 1/2x2 3/4	3.44 87	2.15 55	6.25 159	3.91 99	2.76 70	3.80 1.7
3x2 80x50	300 2065	2.50 64	2 1/2x2 3/4	3.44 87	2.15 55	6.25 159	3.91 99	2.74 70	4.40 2.0
4x1 100x25	300 2065	1.50 38	2 1/2x2 3/4	4.00 102	2.65 67	7.25 184	3.83 97	3.34 85	4.60 2.1
4x1 1/4 100x32	300 2065	2.00 51	2 1/2x2 3/4	4.00 102	2.65 67	7.25 184	3.83 97	3.32 84	4.60 2.1
4x1 1/2 100x40	300 2065	2.00 51	2 1/2x2 3/4	4.00 102	2.65 67	7.25 184	3.83 97	3.32 84	4.60 2.1
4x2 100x50	300 2065	2.50 64	2 1/2x2 3/4	4.00 102	2.65 67	7.25 184	4.52 115	3.30 84	4.80 2.2
4x3 O.D. 100x76, 1	300 2065	2.75 70	2 1/2x2 3/4	4.00 102	2.65 67	7.25 184	4.52 115	3.07 78	5.40 2.4
6 O.D.x 1 1/2 165, 1x40	300 2065	2.00 51	2 5/8x4	5.06 129	3.65 93	9.25 235	3.86 98	4.32 110	7.50 3.4
6 O.D.x 2 165, 1x50	300 2065	2.50 64	2 5/8x4	5.06 129	3.65 93	9.25 235	4.42 112	4.32 110	8.00 3.6
6 O.D.x3 O.D. 165, 1x76, 1	300 2065	2.75 70	2 5/8x4	5.12 130	3.65 93	9.25 235	4.42 112	4.19 106	8.00 3.6

Todos los tamaños puede utilizarse como cruces mecánicas. Las roscas son de la norma británica, con conexión según BS 21.

* Consultar con Star Pipe Products para las homologaciones con tuberías específicas