


## Accesorios ranurados AnvilStar™ SPF™ Accesorios de radio corto

### SE-1

Codo de radio corto de 90°



Especificaciones:

Accesorios fundidos:

Hierro dúctil conforme a la norma ASTM-A536, grado 65-45-12

Revestimientos:

Pintura sin plomo inhibidora del óxido

Color: Naranja (norma en EE. UU.) Rojo - RAL 3000 (norma en Europa)

Galvanizado en caliente de acuerdo con la norma ASTM A-153 (opcional)


Otras opciones disponibles: Ejemplo: Serie RAL3000 o RAL9000

#### CODO DE 90° SE-1

Diámetro nominal	D.E.	Centro al extremo	Peso aprox. unitario
Pulg./DN	Pulg./mm	Pulg./mm	Lbs/kg
2	2.375	2¾	1.5
50	60.3	70	0.7
2½	2.875	3	2.1
65	73.0	76	1.0
3 O.D.	2.996		2.1
76.1	76.1		1.0
3	3.500	3¾	3.6
80	88.9	86	1.6
4	4.500	4	5.8
100	114.3	102	2.6
6½ O.D.	6.500		11.8
165.1	165.1		5.3
6	6.625	5½	11.8
150	168.3	140	5.3
8	8.625	6¾	21.1
200	219.1	175	9.6

Hay otros tamaños disponibles, póngase en contacto con un representante de AnvilStar.

#### Accesorio de radio corto de codo de 90° SE-1 - pérdida de carga

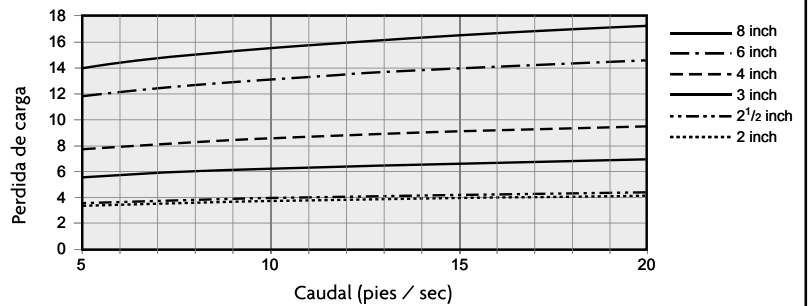

Accesorios cortos SPF™ que exceden los requisitos de presión de la norma NFPA 13.

Para los codos de extremo ranurado de 90° fig. SE-1, utilice el valor mostrado.

Nota: Los anteriores valores mostrados para las tuberías Schedule 40 deben ser consistentes con las prácticas del sector.