


Accesorios ranurados AnvilStar™ SPF™ Accesorios de radio corto

ST-1

Té de radio de radio corto

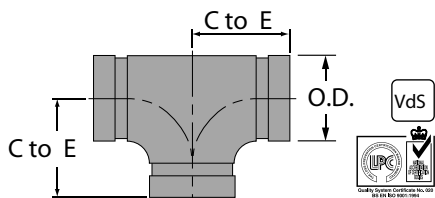

TÉ ST-1			
Nominal size	O.D.	Center to End	Approx. Weight
Pulg./DN	Pulg./mm	Pulg./mm	Lbs/kg
2	2.375	2 3/4	2.9
50	60.3	70	1.3
2 1/2	2.875	3	4.6
65	73.0	76	2.1
3	3.500	3 7/8	6.9
80	88.9	86	3.1
3 O.D.	2.996		4.6
76.1	76.1		2.1
4	4.500	4	10.9
100	114.3	102	4.9
6 1/2 O.D.	6.500		25.0
165.1	165.1		11.3
6	6.625	5 1/2	25.0
150	168.3	140	11.3
8	8.625	6 7/8	42.1
200	219.1	175	19.1

Especificaciones:

Accesorios fundidos:

Hierro dúctil conforme a la norma ASTM-A536, grado 65-45-12

Revestimientos:


Pintura sin plomo inhibidora del óxido

Color: Naranja (norma en EE. UU.) Rojo - RAL 3000 (norma en Europa)

Galvanizado en caliente de acuerdo con la norma ASTM A-153 (opcional)

Otras opciones disponibles: Ejemplo: Serie RAL3000 o RAL9000

Accesorio de radio corto de té ST-1 - pérdida de carga

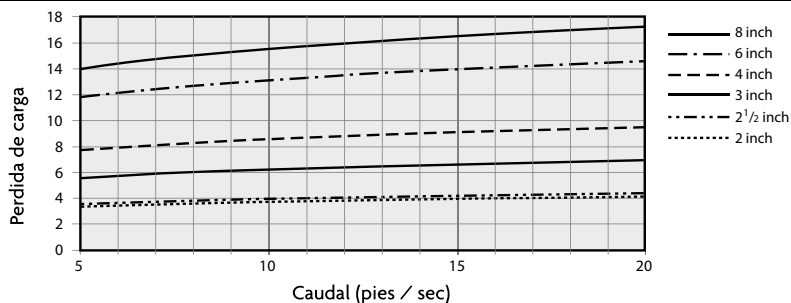

Accesorios cortos SPF™ que exceden los requisitos de pérdida de presión de la norma NFPA 13

Para el ramal de té de extremo ranurado fig. ST-1, utilice el valor mostrado.

Para el tramo recto del té de extremo ranurado fig. ST-1, utilice el valor mostrado.

Nota: Los anteriores valores mostrados para las tuberías Schedule 40 deben ser consistentes con las prácticas del sector.