


T-1

Té recta

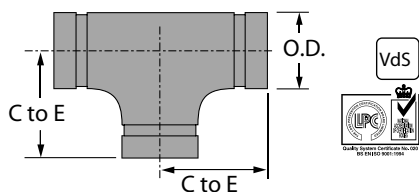

TÉ RECTA T-1			
Diámetro nominal	D.E.	Centro al extremo	Peso aprox. unitario
Pulg./DN	Pulg./mm	Pulg./mm	Lbs/kg
1¼ 32	1.660 42.2	2¾ 69	1.4 0.7
1½ 40	1.900 48.3	2¾ 69	1.5 0.7
2 50	2.375 60.3	3¼ 83	2.4 1.1
2½ 65	2.875 73.0	3¾ 95	3.6 1.6
3 80	3.500 88.9	4¼ 108	6.3 2.9
4 100	4.500 114.3	5 127	9.6 4.4
5 125	5.563 141.3	5½ 140	17.8 8.1
5½ D.E. 139.7	5.500 139.7	5½ 140	16.1 7.3
6 150	6.625 168.3	6½ 165	25.3 11.5
8 200	8.625 219.1	7¾ 197	42.1 19.1
10 250	10.750 273.1	9 229	69.0 31.3
12 300	12.750 323.9	10 254	91.0 41.3

El tamaño de 139,7 mm (5½" D.E.) no está homologado en la actualidad por VDS - LPCB. Gruvlok® fig. 7060 está disponible con homologaciones.

Especificaciones:

Accesorios fundidos:

Hierro dúctil conforme a la norma ASTM-A536, grado 65-45-12

Revestimientos:

Pintura sin plomo inhibidora del óxido

Color: Naranja (norma en EE. UU.) Rojo - RAL 3000 (norma en Europa)

Galvanizado en caliente de acuerdo con la norma ASTM A-153 (opcional)

Otras opciones disponibles: Ejemplo: Serie RAL3000 o RAL9000